



Disnamair, S.A.

MAQUINARIA DE PINTURA

José Picón 18, 28028 Madrid (España)

Tel: 91 361 10 51 - Fax: 91 361 01 09

www.disnamair.com

EQUIPO DE APLICACIÓN DE PINTURA

AIRLESSCO

SP380





Disnamair, S.A.

MAQUINARIA DE PINTURA

AIRLESSCO SP380

Equipo airless eléctrico sobre bastidor, de pistón, en acero inoxidable con regulación electrónica 220V. monofásica con parada automática. Sistema de empaquetaduras fijas. Para la aplicación de pinturas industriales y decorativas en pequeños trabajos.

Datos Técnicos

- Bomba de alta presión con accionamiento mecánico de la sección de fluido.
- Equipada con motor eléctrico de 0,75 C.V. 220 V. monofásica.
- Bomba de caudal medio, hasta 1,6 litros por minuto de caudal libre.
- Boquilla máxima: 0,021".
- Presión de trabajo: 207 bar.
- Montada sobre bastidor.
- Peso 12 kgs.



Características Técnicas

de la sección de fluido AIRLESSCO


- Construida en acero inoxidable.
- Regulación de presión electrónica de 0 a 207 bar.
- Parada completa de bomba cuando alcanza la presión solicitada.
- Empaquetaduras fijas, implica que el cilindro no tiene desgaste.
- Empaquetaduras fijas
- Asiento de bola en carburo de tungsteno.
- Sistema de aspiración flexible con filtro.
- Sistema Quick Repair Pump Pro-Duty.



Disnamair, S.A.

MAQUINARIA DE PINTURA

AIRLESSCO SP380

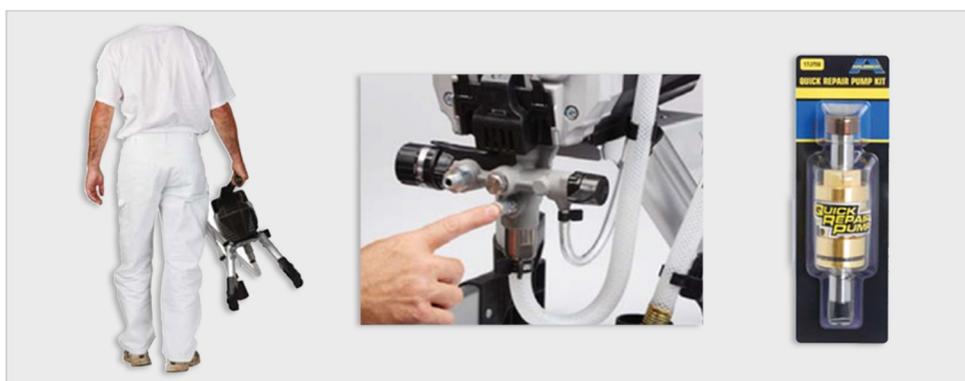

Compuesto por:

- 1 x Bomba modelo SP380 sobre bastidor.
- 1 x Pistola AIRLESSCO PROLIGHT 500 con filtro de culata.
- 1 x Base y boquilla autolimpiable REV-TIP™. Paso 5.15.
- 1 x Tramo de 15 mts. de manguera de alta presión de 1/4" de doble malla textil.
- 1 x Aceite pistón, bolsa de tamizado.
- 1 x Accesorios de conexión, manual de instrucciones.
- 1 x Manual didáctico Disnamair sobre Sistemas de Aplicación.
- 1 x Tarjeta de garantía.

